



GAGGENAU


VI 230 134

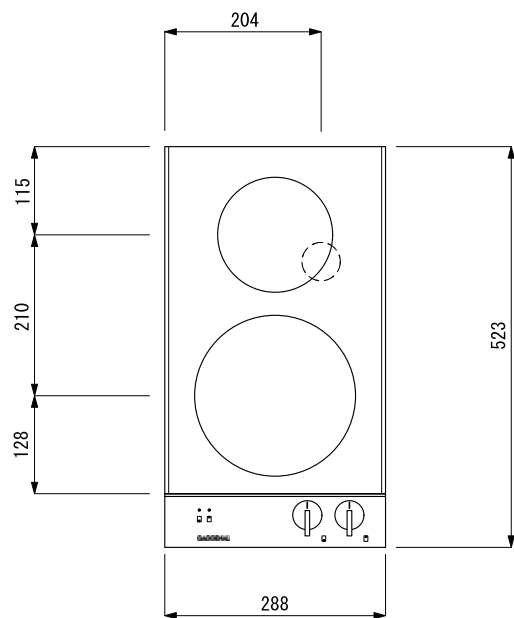


上面図

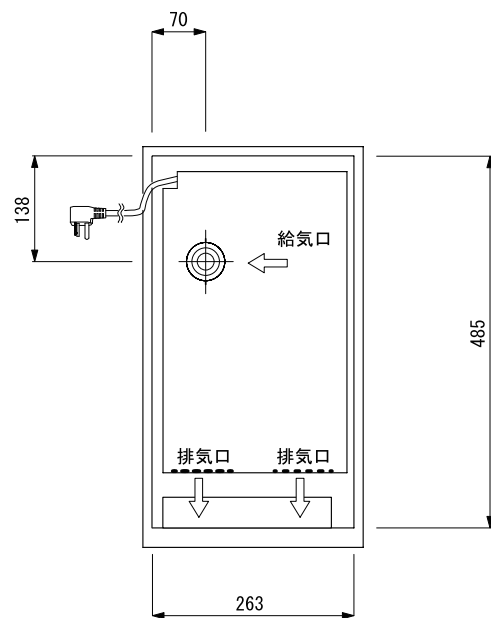

背面図

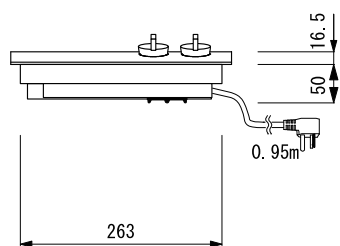

正面図

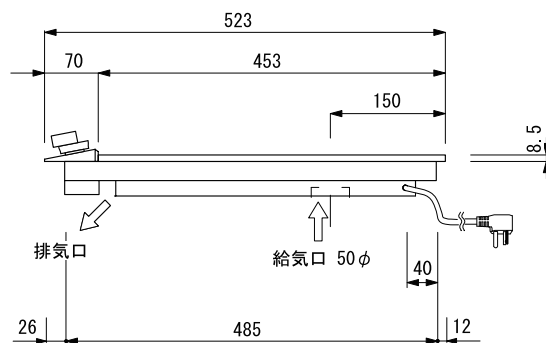

側面図

仕様		
製品名	IHクッキングヒーター(2口)	
型式	VI 230 134	
設置方式	ドロップイン	
電源	単相200V 50/60Hz 専用回路 専用回路に漏電ブレーカーの設置をお勧めします。	
消費電力	前 210φ	2.2kW (9段階切替) ブースター作動時 3.3kW
	後 150φ	1.4kW (9段階切替) ブースター作動時 1.8kW
	最大	3.7kW (前後同時使用時)
電源コード	1.5m アース付プラグ	
コンセント形状	単相200V20Aアース付 (Panasonic品番) 埋込WTN1932 露出WKS294	
外形寸法	W288xD523xH58.5(mm)	
天板開口寸法	W268xD490(mm) コーナー3R	
重量	7.0kg	

※VI 230には冷却ファンが内蔵されていますので
キャビネット内に給気の空間が必要です。

株式会社 N.TEC

バリオシリーズ開口寸法

GAGGENAU

