



GAGGENAU


VI 232 121

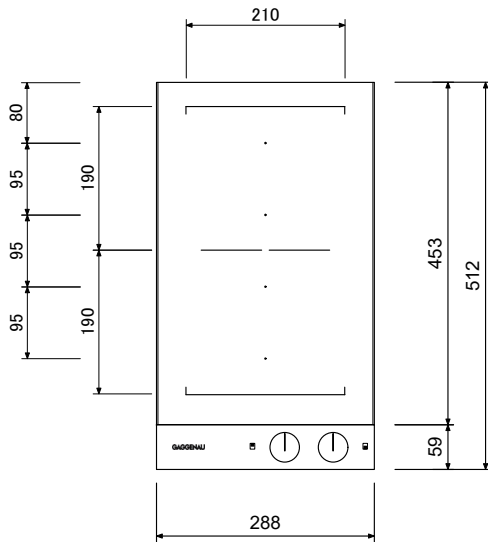


上面図

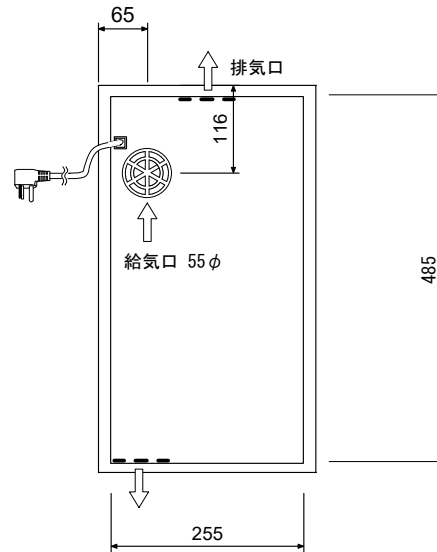

底面図



正面図

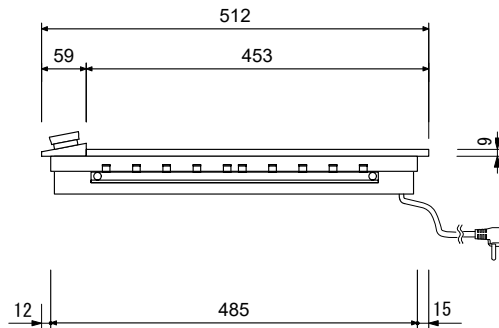

側面図

仕 様	
製品名	IHクッキングヒーター2つ口
型 式	VI 232 121
設置方式	ドロップイン
電 源	単相200V 50/60Hz 専用回路 専用回路に漏電ブレーカーを設置してください。
消 費 電 力	前 フレックスゾーン 190×210(mm) ブースター使用時 3.7kW
	後 フレックスゾーン 190×210(mm) ブースター使用時 3.7kW
	フレックスゾーン 同時使用時 380×210(mm) ブースター使用時 3.7kW
	最大 3.7kW (前後同時使用時)
電源コード	1.5m アース付プラグ
コンセント形状	单相200V20Aアース付 (Panasonic品番)埋込WN1932 露出WKS294
外形寸法	W288×D512×H59(mm)
天板開口寸法	W268±1×D492±1(mm) コーナー3R
重 量	9Kg

※VI 232には冷却ファンが内蔵されていますので
キャビネット内に給気の空間が必要です。