



# GAGGENAU


VI 422 113

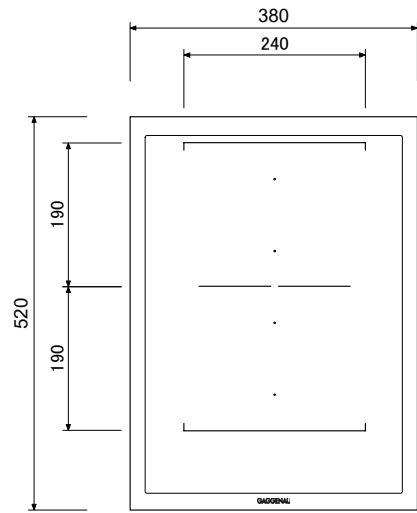


上面図

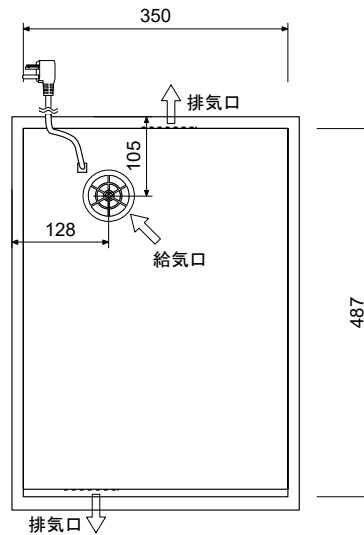

底面図

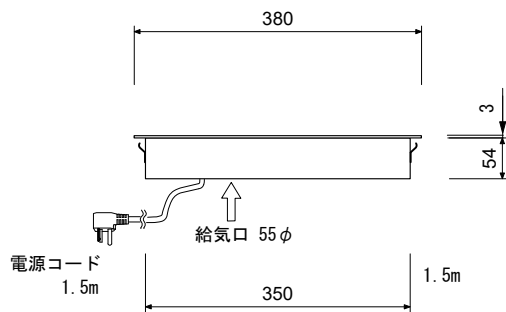


正面図

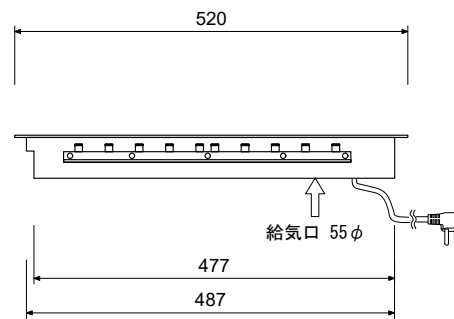

側面図

仕様		
製品名	IHクッキングヒーター2口	
型式	VI 422 113	
設置方式	ドロップイン	
電源	単相200V 50/60Hz 専用回路 専用回路に漏電ブレーカーを設置してください。	
消費電力	前 フリーゾーン 190×240(mm)	2.2kW (12段階切替) ブースター使用時 3.7kW
	後 フリーゾーン 190×240(mm)	2.2kW (12段階切替) ブースター使用時 3.7kW
	フリーゾーン 同時使用時 380×240(mm)	3.3kW (12段階切替) ブースター使用時 3.7kW
	最大	3.7kW (前後同時使用時)
電源コード	1.5m アース付プラグ	
コンセント形状	単相200V20Aアース付 (Panasonic品番)埋込WN1932 露出WKS294	
外形寸法	W380×D520×H57(mm)	
天板開口寸法	天板: W360×D492(mm) コーナー3R 段落: W386×D526(mm) コーナー5R	
重量	10Kg	

※VI 422には冷却ファンが内蔵されていますので  
キャビネット内に給気の空間が必要です。

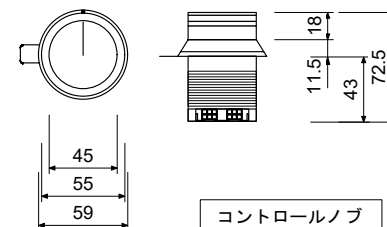

コントロールノブ