



GAGGENAU


CI 282 112

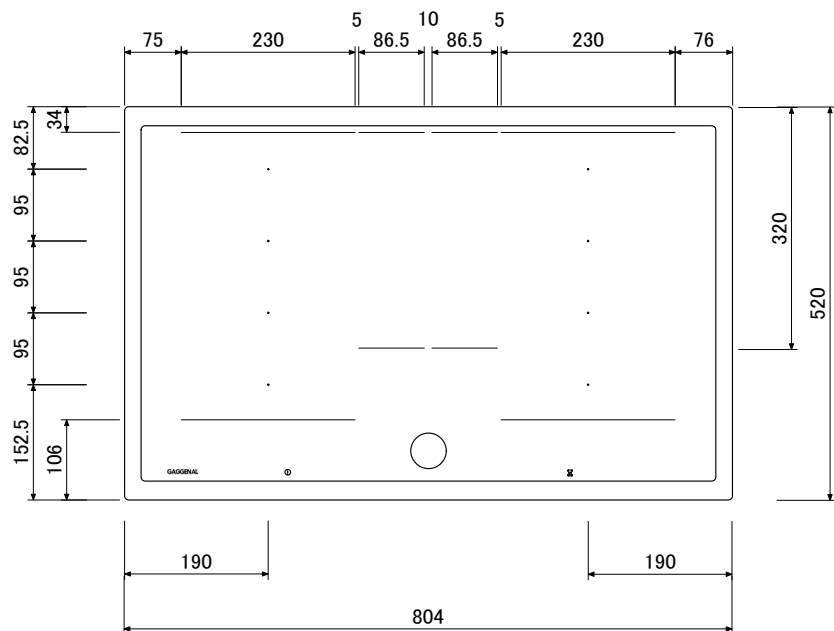


上面図

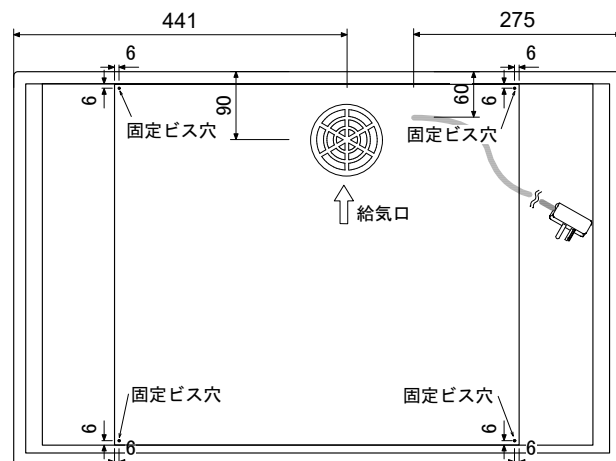

底面図

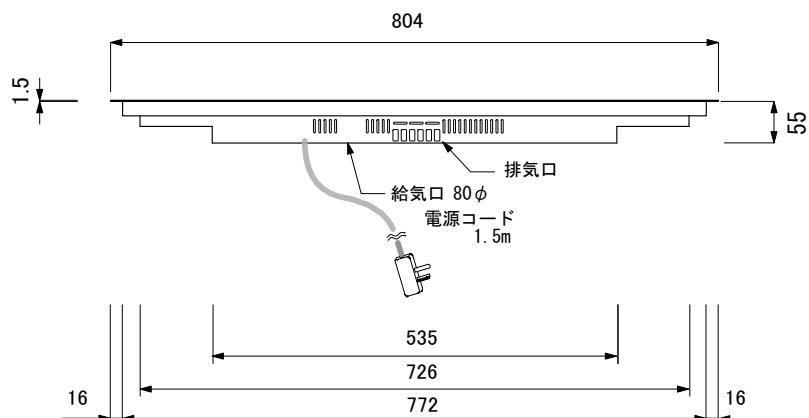

正面図

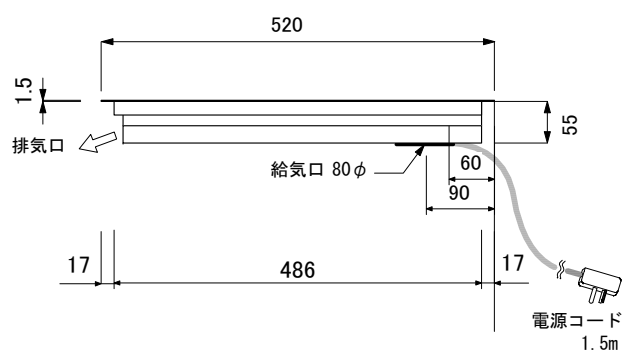

側面図

仕様	
製品名	IHクッキングヒーター(4口)
型式	CI 282 112
設置方式	ドロップイン
電源	単相 200V 30A専用回路 専用回路に漏電ブレーカーの設置をお勧めします
消費電力	2.2kW ブースター作動時 3.7kW
	3.3kW ブースター作動時 3.7kW
	2.6kW ブースター作動時 3.7kW
	3.3kW ブースター作動時 3.7kW
	最大
電源コード	1.5m 単相200V 30A アース付プラグ
コンセント形状	単相200V30Aアース付 (パナソニック電工型番) 埋込WTN3730W 露出WK3730W
外形寸法	W804×D520×H55(mm)
天板開口寸法	W780×D490(mm) コーナー3R
重量	17Kg

※CI 282には冷却ファンが内蔵されていますので
キャビネット内に給気の空間が必要です。

株式会社 N・TEC