GAGGENAU
RC 462 304

仕　様			
製品名	ビルトイン冷蔵庫	庫内容量	356L
型 式	RC 462 304	温度設定範囲	+2℃～+8℃ フレッシュクーリング -1℃～+3℃
設置方式	ビルトイン専用ドア材取付タイプ		
電 源	単相200V 50/60Hz 専用トランス使用	自動霜取機能	あり
		本体重量	163kg
コンセント形状	単相200V20Aアース付 (Panasonic品番) 埋込WN1932 露出WKS294	最大重量	555kg
		床耐荷重	500kg
消費電力	0.358kWh/24時間	ドア面材重量	41kg(max)
消費電力量	246KWh	専用トランス	W235×D152×H181(mm) 電源コード1.9 mm
外形寸法	W603×D608×H2125～2160(mm)		
開口寸法	W610×D650×H2134～2169(mm)		

ビルトインスペース上部は本体を固定するために、必ずビスの
きく厚さ16mm以上の材料で仕上げてください。
奥行きは100mm以上とり、必ず平坦な仕上げにしてください。
（ウォールキャビネット、下がり天井、下がり壁等）

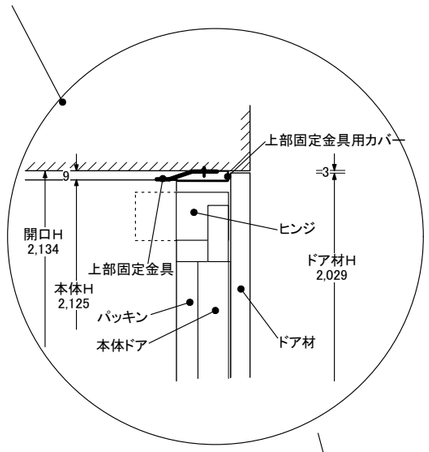

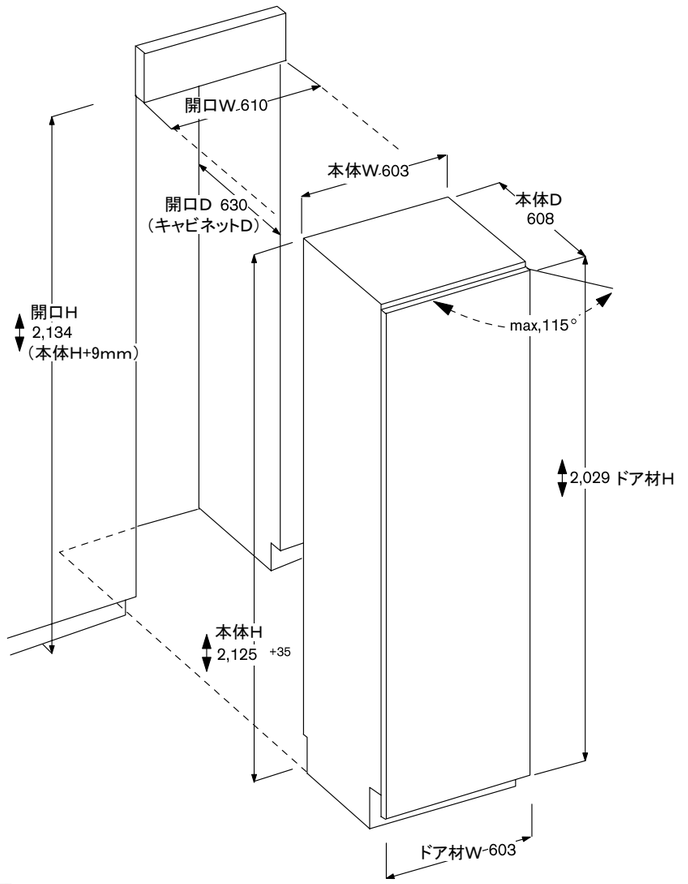

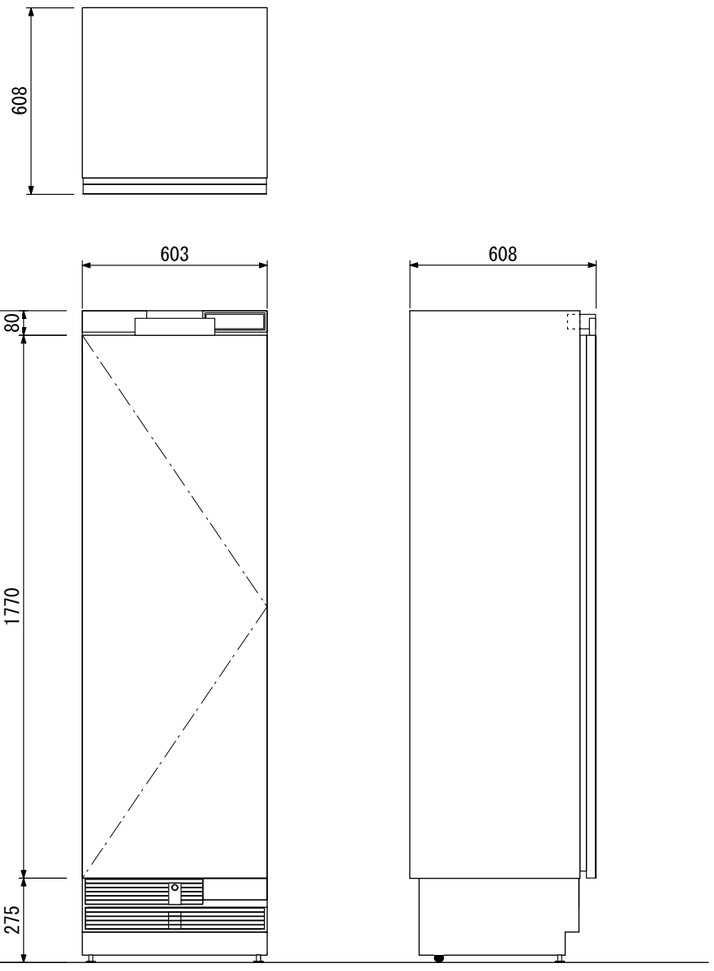

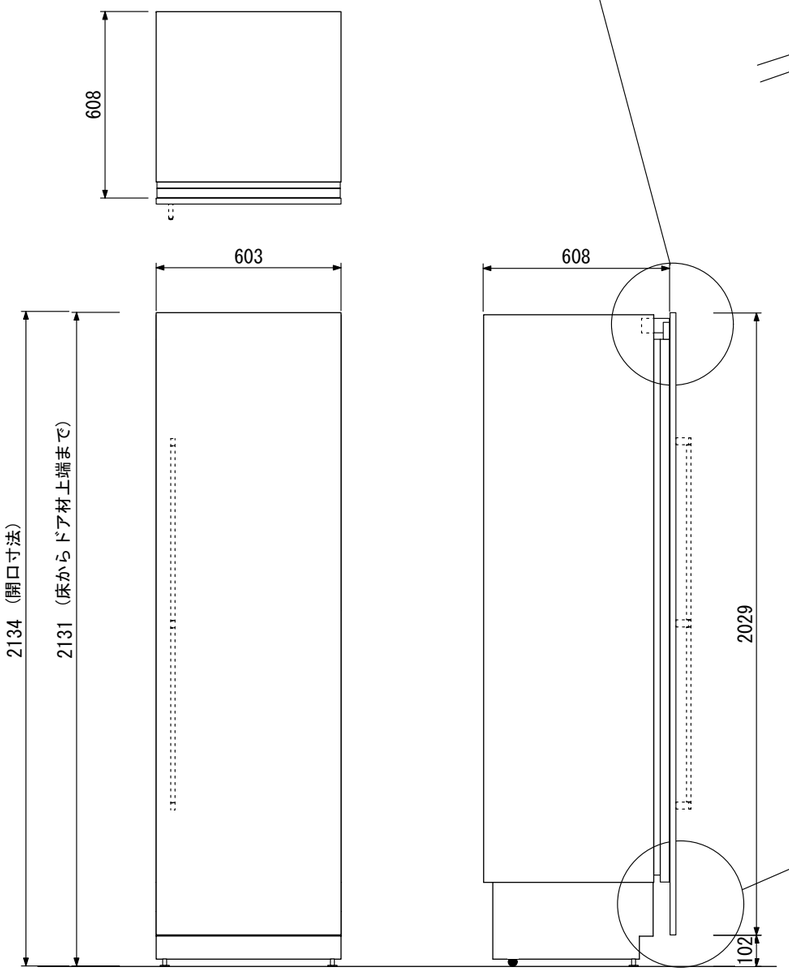

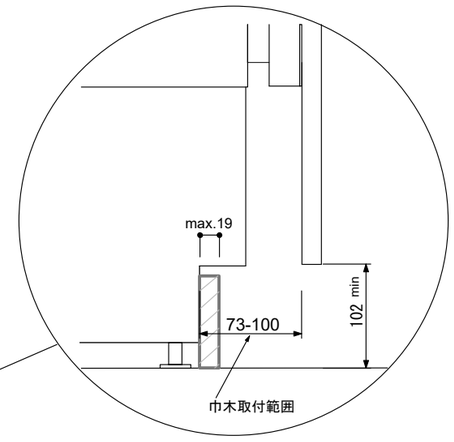

ドア材取付時

株式会社 N·TEC