
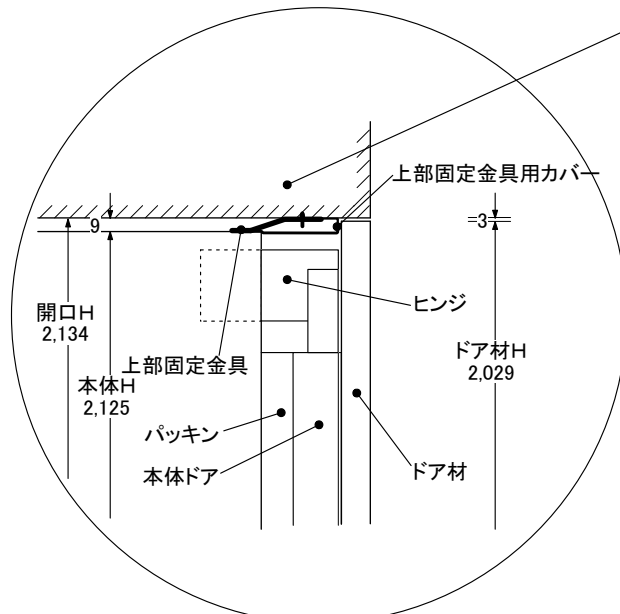




GAGGENAU

RF 463 305

仕様			
製品名	ビルトイン冷凍庫	庫内容量	300L
型式	RF 463 305	温度設定範囲	-16°C~-24°C
設置方式	ビルトイン専用ドア材取付タイプ	スーパーフリージング	-30°C
電源	単相200V 50/60Hz 専用トランス使用	自動霜取機能	あり
コンセント形状	単相200V20Aアース付 (Panasonic品番) 埋込WN1932 露出WKS294	本体重量	166kg
消費電力	0.936kWh/24時間	最大重量	401kg
消費電力量	503KWh	床耐荷重	500kg
外形寸法	W603 × D608 × H2125~2160(mm)	ドア面材重量	67kg (max)
開口寸法	W610 × D630 × H2134~2169(mm)	専用トランス	W235 × D152 × H181(mm) 電源コード1.9 mm

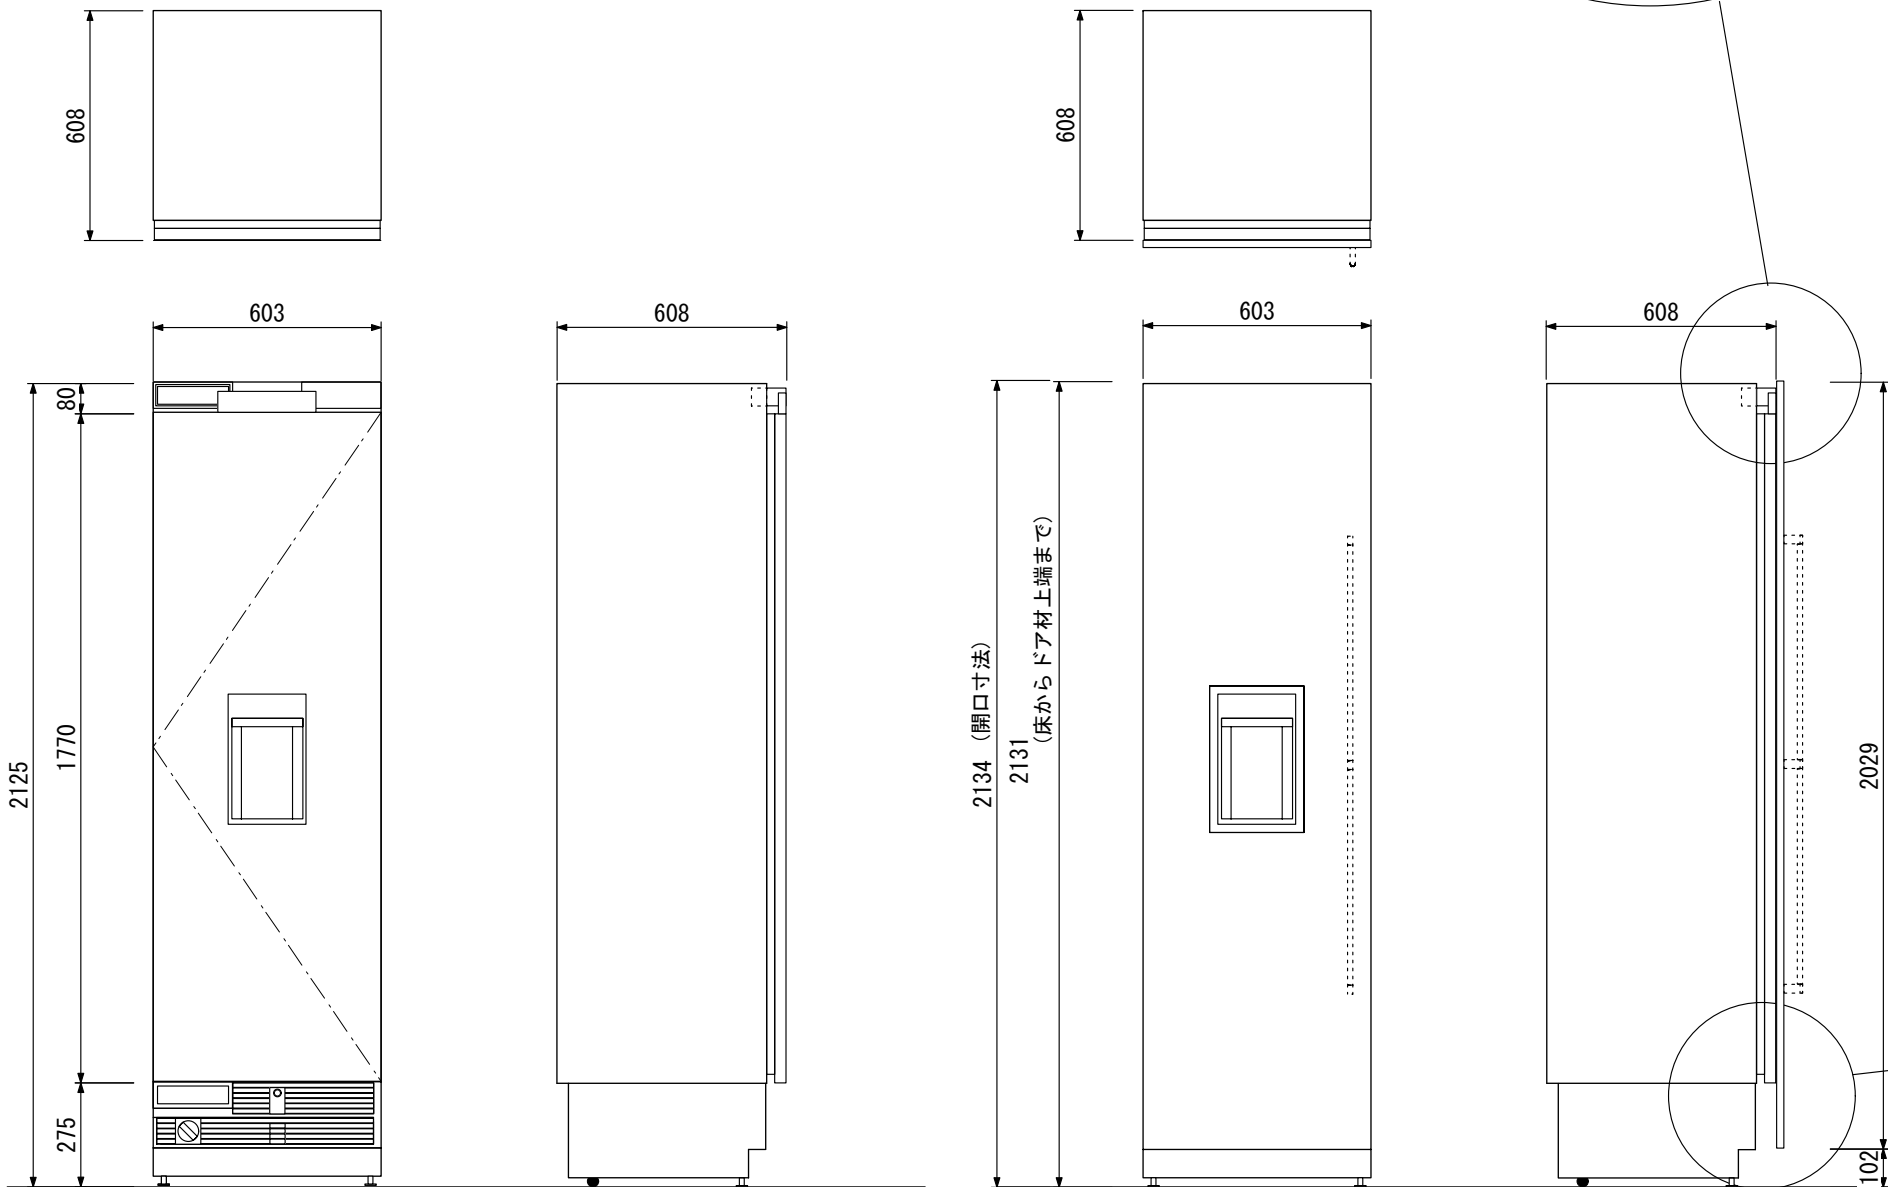

ビルトインスペース上部は本体を固定するために、必ずビスのきく厚さ16mm以上の材料で仕上げてください。奥行きは100mm以上とり、必ず平坦な仕上げにしてください。
(ウォールキャビネット、下がり天井、下がり壁等)

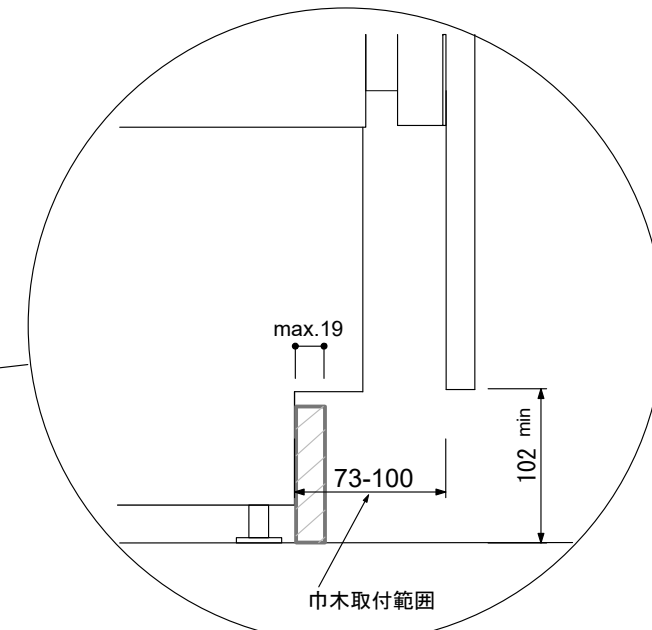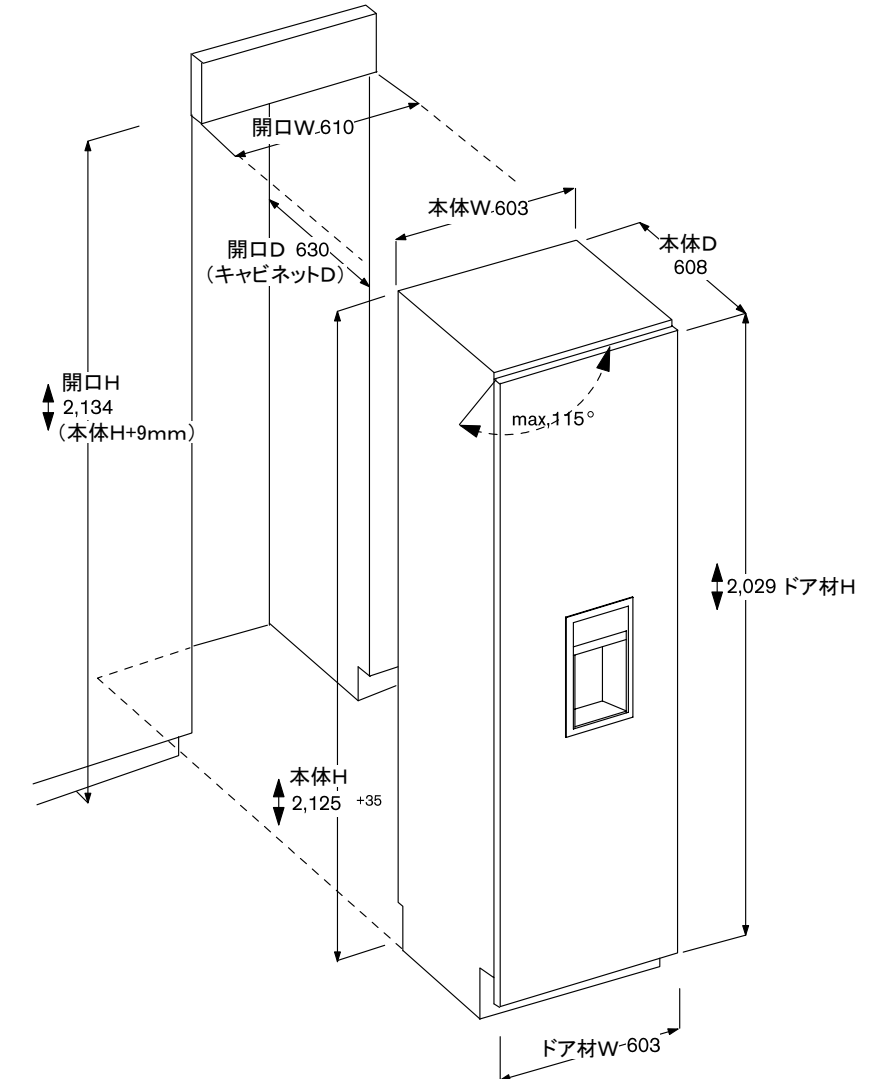

ドア材取付時